


FICHA TÉCNICA

LOOSELAY

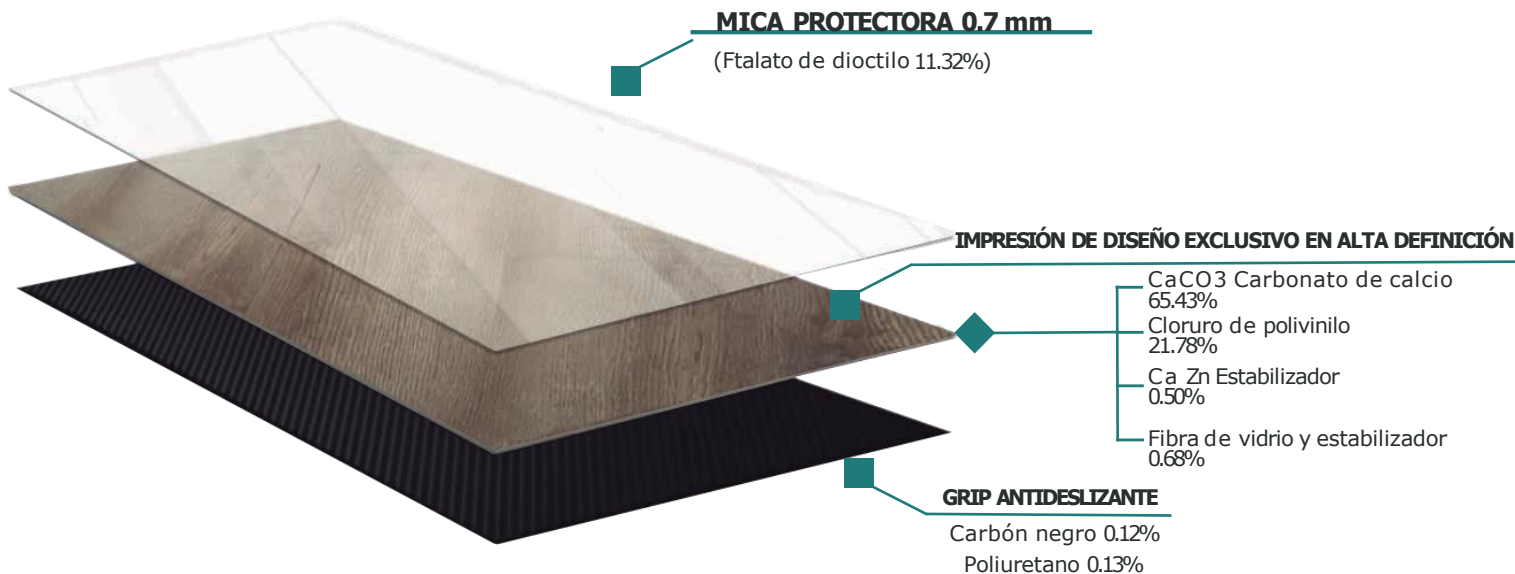

Looselay sistema LVT autoadherible (no requiere pegamento) de muy fácil instalación. Se puede instalar y quitar de manera sencilla, no necesita mantenimiento, no se raya ni deforma. Cuenta con certificaciones internacionales que lo avalan como un piso ecológico, higiénico y que no necesita mantenimiento. Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de Calcio y Zinc, lo cual nos ayuda a que sea estable y térmico, por lo que no sufre cambios en su estructura con cambios climáticos. En la parte inferior contiene grep, lo que permite que se adapte al piso perfectamente, brindando estabilidad al caminar.

GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DUELA	GROSOR MICA	m ² POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
5 mm	22.8 cm x 121.9 cm	0.7 mm	2.23 m ²	8	Biselado
5 mm *Color cemento	95 cm x 95 cm	0.7 mm	4.51m ²	5	Biselado

Ventajas



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



AUTOADHERIBLE



ÁÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL



Una certificación es sinónimo de calidad y confianza.
Nuestros pisos están respaldados por importantes certificaciones internacionales que garantizan la calidad de su fabricación y componentes.



Certificación Floor Score

Esta norma certifica la calidad del aire en interiores. Con amplio reconocimiento internacional, califica materiales para suelos y componentes adicionales. La evaluación desarrollada por SCS Global Services junto al Resilient Floor Covering Institute, asociación líder en el sector de suelos, certifica los materiales aptos para proyectos de construcción ecológica. Los Pisos Lalur suman puntos en evaluaciones medioambientales para edificios, como los programas LEED, WELL, CHPS, Green Globes, entre otros.



Emissions dans l'air intérieur

Este sello comenzó a ser emitido por el gobierno francés para todos los materiales de construcción. Por su importancia y pertinencia, ha sido adoptado por una gran cantidad de países. Consiste en medir la cantidad de sustancias peligrosas para la salud que emiten los distintos materiales y acabados. Todos los Pisos Lalur están catalogados bajo la Clase A+, que engloba los productos más seguros por tener una emisión mínima o nula de dichas sustancias.



Certificados Intertek

Los pisos Lalur cuentan con distintas certificaciones emitidas por Intertek, líder global en soluciones de calidad. Los sellos garantizan diferentes propiedades físicas:

- Resistencia a rayos UV
- Sus dimensiones no se alteran con el cambio de temperatura.
- Su superficie resiste la abrasión.
- Niveles seguros de formaldehído.
- Resistencia a la humedad.
- No incuba moho ni otro tipo de hongos.
- Material libre de estática.



ANSI

Certificación otorgada por el Instituto Estadounidense de Estándares que garantiza el respeto de requerimientos, de cumplimiento, equilibrio y debido proceso en el desarrollo de productos.



CE (Unión Europea)

Este marcado es colocado por parte del fabricante como testimonio de que su producto cumple con los requisitos mínimos legales y técnicos en materia de seguridad establecidos por los distintos Estados miembros de la Unión Europea.



Deutsches Institut für Bautechnik

Certificación otorgada por el organismo de homologación de productos de construcción del Estado Alemán, aprueba evalúa y garantiza la seguridad del producto. Además, verifica que el sistema ha sido probado y reconocido como seguro y óptimo para su uso.



TÜV Rheinland

Organismo certificador de origen alemán, evalúa y determina los niveles de calidad y seguridad de productos de distintas industrias. En pruebas de comportamiento en incendios de los Pisos Lalur, realizadas por esta institución, nuestros productos obtuvieron la clasificación Bfl-S1 (revisar tipografía), es decir, que cuentan en su composición con una cantidad muy limitada de material inflamable, por lo que no propagan el fuego durante un incendio. Además, la subclase S1 indica que no produce humo si el material inflamable hace combustión.

CERTIFICACIONES

LOOSELAY



German Standard

Certificación voluntaria aplicada a los productos finales que manifiesta el cumplimiento de todos los requisitos legales de la Ley Alemana de Seguridad de Productos.



SGS

Certificación que comprueba el estado y peso de los productos comercializados, así como la verificación de la cantidad, calidad y rendimiento del producto garantizados por estándares nacionales e internacionales.



SCS Global Services

Certificación de estándares en desempeño de calidad, calidad ambiental, sostenibilidad y seguridad del producto.



Tabla 1 ASTM F1700-13a

Elemento de prueba	Método de prueba	Resultado de la prueba	Requisito de la prueba	Veredicto
Tamaño	ASTM F2055-10	Longitud: 121.9 cm Ancho: 22.8 cm Testeo Longitud: 121.9 cm Ancho: 22.8 cm	Una tolerancia de: ±0.4mm/305mm	Aprobado
Espesor	ASTM F386-11	Valor reclamado: 5 mm Promedio: 5 mm Min.: 5 mm Max.: 5.01 mm	Una tolerancia de: ±0.13mm	Aprobado
Espesor de la capa de desgaste	ASTM F410-08(2013)	0.7 mm	Comercial , 0.5mm min	Aprobado
Cuadratura	ASTM F2055-10	Borde corto máx. 0.02mm/457mm Borde largo máx. 0.02mm/600mm	≤0.25mm/305mm	Aprobado
Sangría Residual	ASTM F1914-07(2011)	Promedio: 1.4% Max : 1.7%	Promedio ≤ 8% Max ≤ 10%	Aprobado
Flexibilidad	ASTM F137-08(2013)	No se rompe al usar el mandril Φ25.4mm	No se quiebra ni rompe al usar Φ25.4mm el mandril	Aprobado
Estabilidad dimensional	ASTM F2199-09(2014)	MD Max.: -0.21mm/305mm CMD Max.: -0.31mm/305mm	≤0.51mm/305mm	Aprobado
Resistencia a químicos	ASTM F925-13		Sin cambios superficiales ni de tinción	Aprobado
Resistencia al calor	ASTM F1514-03(2013)	ΔE*= 0.47	ΔE* No será mayor a 8.0 después de 7 días en exposición a 70 °C	Aprobado
Resistencia a la luz	ASTM F1515-03(2008)	ΔE*= 1.42	ΔE* No será mayor a 8.0 después de 300h de exposición	Aprobado

Tabla 2 Otras pruebas

Elemento de prueba	Método de prueba	Condición del test	Resultados			
			MD		CMD	
Coeficiente de fricción	ASTM D2394-05(2011)	Secado estático	0.59		0.57	
		Estático húmedo	0.68		0.69	
		Dinámico seco	0.47		0.49	
		Dinámico húmedo	0.57		0.58	
Coeficiente de fricción	ASTM C1028-07 ^{e1}	Seco	0.75			
		Húmedo	0.70			
Silla de ruedas	NALFA/ANSI LF-11	25000 revoluciones	Sin daños evidentes			
		35000 revoluciones	Sin daños evidentes			
Resistencia al desgaste	ASTM D4060-14	CS-17 llanta 1kg load, 1000 revoluciones	37.8 mg			
Resistencia a carga estática	ASTM F970-07(2011)	Carga: 250 lb	Sangría residual: 0.02 mm			
Resistencia a hongos ¹	ASTM G21-09	28 días, >85%RH, 28 \times Test de organismos Aspergillus niger ATCC 9642, Penicillium pinophilum ATCC 11797, Chaetomium globosum ATCC 6205, Aureobasidium pullulans ATCC 15233 and Gliocladium virens ATCC 9645.	Calificación 0, sin crecimiento			
Contenido de formaldehído ²	ASTM D6007-14	Tipo de cámara: 0.225 m ³ Cámara de acero inoxidable Condiciones climáticas: 25 C, 50% R.H. Tasa de intercambio de aire : 0.5 h ⁻¹ Factor de carga: 0.95 m ³ /m ³	No detectado Detección límite=0.02 ppm			

Debido a las características del material de este sistema es necesario considerar las siguientes especificaciones.

1.- Análisis de contrapiso o firme

La base donde será instalando el piso debe estar siempre en perfectas condiciones. El firme debe estar:

- LIMPIO
- NIVELADO
- SECO
- ESTABLE
- PULIDO
- LISO

2.- Aclimatación

Antes de instalar deja aclimatar tu piso sacándolo de las cajas y dejándolo por lo menos 48 hrs en el lugar en donde se instalará.

3.- Humedad

Antes de la instalación, debe estar controlado el nivel de humedad, de lo contrario el agua no conseguirá evaporarse y como consecuencia puede provocar burbujas o el desplazamiento del producto. EL nivel de humedad se mide con un higrómetro y dicha humedad relativa como máximo para la instalación segura del piso no debe rebasar 3%. Se recomienda que el área debe esta ventilada

4.- Nivelación

Para garantizar una buena instalación el contrapiso o firme debe estar totalmente nivelado. Es importante considerar que las puertas tengan la altura suficiente para poderse deslizar por encima del piso, de lo contrario previo a instalar se tendrán que lijar o rebajar. Ejemplo de superficies ideales para instalar piso:



5.- limpieza

Previo a instalar hacer una limpieza profunda en la superficie, (retirar los restos de yeso, pedazos sueltos, aceites, grasas) para lograr una correcta limpieza se puede realizar un lijado de la superficie o si es necesario un desbaste.

6.- Adhesivo


Utilice adhesivo Palavicini especial para piso LVT

7.- Instalación

Una vez que se cumplen todos los puntos anteriores se puede iniciar con la instalación:

1. Alinee el piso a lo largo de la pared más cercana a la puerta de salida tomando algunas duelas para obtener el aspecto y el patrón que desee, empiece por acomodar las piezas para definir el sentido que llevara el piso, es recomendable siempre escalonarlo tanto por diseño como por funcionalidad. (imagen 1,0)
2. Comience a instalar la primera duela en la esquina de la habitación. Utilice espaciadores para crear el espacio de expansión entre el muro y el piso, es recomendable dejar un espacio mínimo del espesor de la duela, idealmente se recomienda dejar 1 cm para contar con el suficiente espacio entre piso y muro.
3. Coloque el adhesivo con una llana dentada en el firme en el perímetro del área en donde se instalara el piso, coloque la duela asegurándose de que el pegamento está bien esparcido y que no queden partes más concentradas en algunos lugares.
4. Coloque la siguiente duela en sentido escalonado. Repitiendo el mismo proceso con el adhesivo (solo en el perímetro). (para poder obtener el escalonado es necesario cortar las duelas como en la imagen 1.0)
5. Tome la segunda duela, mida y corte para que quede más chica que la original y siga el proceso sucesivamente con 4 duelas alineadas

1.0

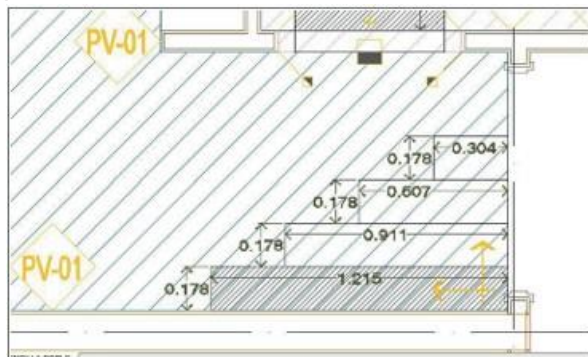

5. Continúe instalando por filas los pisos pisos.
6. Una vez que su instalación llegue al final de la primera fila, es probable que las duelas normalmente no se ajusten perfectamente al tamaño de la habitación. Será necesario, para terminar la habitación que teniendo en cuenta el espacio de expansión cree una guía de corte en la última duela y así pueda ajustar el piso al área de la habitación.
7. Usando la medida tomada para el corte necesario ajuste la duela usando una sierra y/o cutter con el lado decorativo hacia arriba.
8. Continúe siguiendo estos pasos hasta completar la habitación!